

Dauerparkerterminal be.access

Modulare Komponenten für Ihre
professionelle Parkraumbewirtschaftung




be.barmatic[®]

FIRST CLASS PARKING

Dauerparkerterminal be.access

Das Dauerparkerterminal be.access bietet ein elegantes Aluminiumgehäuse mit V2A-Frontschild

- Multifunktionale Front mit 4,3 Zoll TFT-Display zur status-abhängigen Bedienung, geschützt durch schlagfeste Scheibe aus Polycarbonat
- Verarbeitung von Dauerparkerkarten mittels berührungslosem RFID-Leser EM4102
- Potentialfreier Relaisausgang für Schranken, Tore, Türen, etc.
- Servicesteckdose

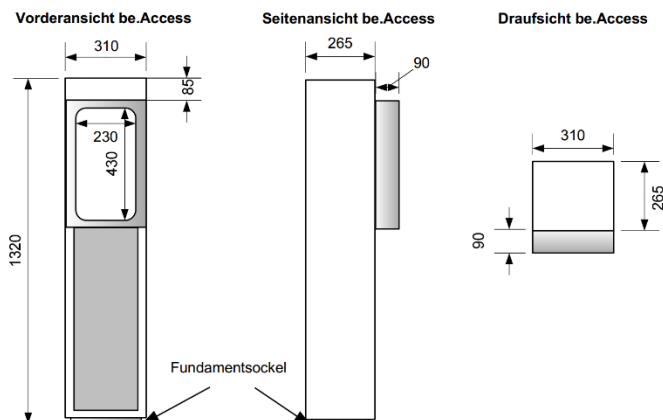

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme	50 Watt / max. 300 Watt inkl. Heizung
Gewicht	Ca. 25 kg mit Sockel
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-25° bis +55° C
Feuchtigkeit	Bis 90% (nicht kondensierend)

Optionen und Zubehör

- Leser für berührungslose Mifare- und Legic-Karten
- Scanner für 2D-Barcodetickets und QR-Codes
- Sprechstellen

bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5
47475 Kamp-Lintfort
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 2842 9271 - 0
Mail: sales@bebarmatic.de



Stand 02/2020